



HERO 68HE

Magnetic Switch Keyboard


Online Web Driver:



<https://hero.aulastar.com>

Product Manual

Keyboard Function Description

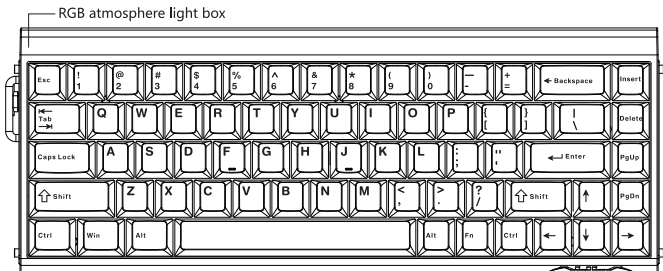

- Fashionable exterior design, personalized ribbons, hull structure, and strong hand feel are suitable for various gaming scenarios.
- Humanized keyboard design, combined with Fn to add a series of commonly used shortcut function keys.
- The keycaps and magnetic switches can be inserted and unplugged, allowing users to purchase personalized keycaps on the market for free DIY. They support popular magnetic switches on the market and can be used with mixed switches
- The keyboard is made of solid materials and has sensitive key response. Drive adjustable magnetic shaft triggering stroke range of 0.1-3.4mm, RT adjustment accuracy of 0.01mm.
- Type C connectivity is more reliable and performance is more stable.
- Keyboard return rate: up to 8000Hz, keyboard key scanning rate: Full key 48000Hz, single key up to 128000Hz.

Backlight Effect Adjustment




- FN+PgUp combination key switches 20 RGB lighting effects:
- In conjunction with the driver, each key comes with custom functions, macro definitions, and the driver can customize over 16 million colors.

Atmosphere lightbox shortcut key adjustment


Fn +	Right Alt	Switch lightbox lighting mode	Fn +	X	Switch the color of lightbox lighting
	Z	Switch lightbox lighting speed		C	Switch the brightness of lightbox lighting
	↑	Brightness+		←	Speed-
	↓	Brightness-		→	Speed+
	HOME	Turn on/key panel lighting		PGUP	Switching lighting effects
	DEL	Switch light effect color			

- The top of the keyboard is equipped with an ambient light box, which can be used to adjust the driving mode and color, and can also be paired with the FN combination key for quick switching

System Mode Switching



Long press 5S to switch WIN system



Press and hold for 5 seconds to switch MAC system
Swap key positions (without locking WIN): Swap the positions of WIN key and left Alt key.

Shortcut Key Description

Fn+	(1)~(= +)	F1~F12	Fn+	[{	Home
	ESC	~		}]	END
	Space (Long press5S)	Restore keyboard default settings		::	PRINTSCREEN
	Left WIN	Lock/Open Left WIN Window Key		' "	PAUSEBREAK
	Right Ctrl (Simultaneously hold down)	FN2		PGUP	`

- FN2 (FN+Right Ctrl) key combination (WIN system)

Fn2 +	1	My Computer	Fn2 +	7	Play/pause
	2	Browser		8	Play Stop
	3	Mail		9	Volume+
	4	Multi-media		0	Volume-
	5	Previous song		_ -	Mute
	6	Next song		+ =	Calculator

- FN2 (FN+Right Ctrl) key combination (MAC system)

Fn2 +	1	Screen brightness-	Fn2 +	8	Play/pause
	2	Screen brightness+		9	Next song
	3	Contral		0	Mute
	4	Cut		_ -	Volume-
	7	Previous song		+ =	Volume+

- Equipped with a driver with multiple magnetic switch functions
 1. Dynamic Keystroke (DKS): The current button can be modified to bind 1 to 4 functions depending on the degree of pressing and releasing.
 2. Multi point trigger (MPT): A single button can trigger three different button functions at three different depths.
 3. Press and hold/click (MT) a single button to achieve two functions; Pressing and holding a button is one type, clicking a button is another type.
 4. Switching switch (TGL): It can modify the current button to trigger continuously when clicked, and press and hold the button to trigger normally
 5. Release trigger (END): A single button can send another button when released.
 6. (SOCD function) Bind two buttons, and the button pressed later will force the release of the previous button, triggering only one button at a time.
 7. Quick Trigger Function (RT): Quick Trigger will dynamically adjust your trigger stroke and reset stroke based on your intention to press or release the button.
 8. Visualize fast magnetic switch travel calibration.
 9. Real time detection of visualized magnetic switch travel.
- Enter the driver to perform magnetic switch calibration, where you can view the magnetic flux of each switch. After starting the calibration, press each button to light up green, and save the calibration.
- The driver can adjust the keyboard sleep time or not sleep, with a default of 3 minutes.
- Drive can set 0 dead zone to ensure magnetic switch accuracy.
- The button delay is as low as 0.125ms.

- Number of keys: 68
- FN key multifunctional
- Product size: 313.70×119.86×40.35±0.1mm (Excluding side panels)
322.40×119.86×40.35±0.1mm (including side panels)
- Product weight approximately 799g (excluding wire)
- Rated voltage: DC 5V
- Rated current: ≤500mA
- Computer system requirements: Windows ALL operating system WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (drivers may be required on win95 and win98 systems).

제품 매개변수

- 키 수: 68
- FN 키 다기능
- 제품 크기: 313.70×119.86×40.35 ±0.1mm(측면 패널 제외)
322.40×119.86×40.35 ±0.1mm(측면 패널 포함)
- 제품 무게 약 799g(전선 제외)
- 정격 전압: DC 5V
- 정격 전류: ≤500mA
- 컴퓨터 시스템 요구 사항: Windows 모든 운영 체제 WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10(win95 및 win98 시스템에서는 드라이버가 필요할 수 있음).

Parâmetros do produto



- Número de teclas: 68
- Tecla FN multifuncional
- Tamanho do produto: 313,70×119,86×40,35±0,1 mm (excluindo painéis laterais)
322,40×119,86×40,35±0,1 mm (incluindo painéis laterais)
- Peso do produto aproximadamente 799 g (excluindo fio)
- Tensão nominal: DC 5 V
- Corrente nominal: ≤500 mA
- Requisitos do sistema do computador: Windows TODOS os sistemas operacionais WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (drivers podem ser necessários em sistemas win95 e win98).

Parámetros del producto



- Número de teclas: 68
- Tecla FN multifunción
- Tamaño del producto: 313,70 × 119,86 × 40,35 ±0,1 mm (sin incluir los paneles laterales)
322,40 × 119,86 × 40,35 ±0,1 mm (incluidos los paneles laterales)
- Peso del producto: aproximadamente 799 g (sin incluir el cable)
- Voltaje nominal: 5 V CC
- Corriente nominal: ≤500 mA
- Requisitos del sistema informático: Sistema operativo Windows ALL WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (pueden requerirse controladores en sistemas con Windows 95 y Windows 98).

- Anzahl der Tasten: 68
- FN-Taste multifunktional
- Produktgröße: 313,70 × 119,86 × 40,35 ±0,1 mm (ohne Seitenteile)
322,40 × 119,86 × 40,35 ±0,1 mm (mit Seitenteilen)
- Produktgewicht ca. 799 g (ohne Kabel)
- Nennspannung: DC 5 V
- Nennstrom: ≤ 500 mA
- Computersystemanforderungen: ALLE Windows-Betriebssysteme WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (auf Win95- und Win98-Systemen sind möglicherweise Treiber erforderlich).

Parametri del prodotto

- Numero di tasti: 68
- Tasto FN multifunzione
- Dimensioni del prodotto: 313,70×119,86×40,35±0,1 mm (esclusi i pannelli laterali)
322,40×119,86×40,35±0,1 mm (inclusi i pannelli laterali)
- Peso del prodotto circa 799 g (escluso il cavo)
- Tensione nominale: DC 5 V
- Corrente nominale: ≤500 mA
- Requisiti di sistema del computer: Windows TUTTI i sistemi operativi WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (i driver potrebbero essere necessari sui sistemi win95 e win98).

- Tuş sayısı: 68
- FN tuşu çok işlevli
- Ürün boyutu: 313,70×119,86×40,35±0,1 mm (Yan paneller hariç)
322,40×119,86×40,35±0,1 mm (yan paneller dahil)
- Ürün ağırlığı yaklaşık 799 g (kablo hariç)
- Anma voltajı: DC 5 V
- Anma akımı: ≤500 mA
- Bilgisayar sistem gereksinimleri: Windows ALL işletim sistemi WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (win95 ve win98 sistemlerinde sürücüler gerekebilir).

Параметры продукта

- Количество клавиш: 68
- Многофункциональная клавиша FN
- Размер продукта: 313,70×119,86×40,35±0,1 мм (без боковых панелей)
322,40×119,86×40,35±0,1 мм (включая боковые панели)
- Вес продукта примерно 799 г (без провода)
- Номинальное напряжение: DC 5 В
- Номинальный ток: ≤500 мА
- Требования к компьютерной системе: операционная система Windows ALL WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (для систем win95 и win98 могут потребоваться драйверы).

- จำนวนปุ่ม: 68 ปุ่ม
- ปุ่ม FN แบบมัลติฟังก์ชัน
- ขนาดผลิตภัณฑ์: 313.70×119.86×40.35±0.1 มม. (ไม่รวมแผงด้านข้าง)
322.40×119.86×40.35±0.1 มม. (รวมแผงด้านข้าง)
- น้ำหนักผลิตภัณฑ์ประมาณ 799 กรัม (ไม่รวมสาย)
- แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: DC 5V
- กระแสไฟฟ้าที่กำหนด: ≤500mA
- ข้อกำหนดของระบบคอมพิวเตอร์: ระบบปฏิบัติการ Windows ALL WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10
(อาจต้องมีไดรเวอร์ในระบบ win95 และ win98)

Paramètres du produit

- Nombre de touches : 68
- Touche FN multifonction
- Taille du produit : 313,70 × 119,86 × 40,35 ± 0,1 mm (panneaux latéraux non inclus)
322,40 × 119,86 × 40,35 ± 0,1 mm (panneaux latéraux inclus)
- Poids du produit environ 799 g (fil non inclus)
- Tension nominale : 5 V CC
- Courant nominal : ≤ 500 mA
- Configuration requise du système informatique : TOUS les systèmes d'exploitation
Windows WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (des pilotes peuvent être requis sur les systèmes
Win95 et Win98).

- Кількість клавіш: 68
- Клавіша FN багатофункціональна
- Розмір продукту: 313,70×119,86×40,35±0,1 мм (без бічних панелей)
322,40×119,86×40,35±0,1 мм (включаючи бічні панелі)
- Вага продукту приблизно 799 г (без дроту)
- Номінальна напруга: DC 5V
- Номінальний струм: ≤500 мА
- Системні вимоги комп'ютера: операційна система Windows ALL WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (для систем win95 і win98 можуть знадобитися драйвера).

Parameter produk



- Jumlah tombol: 68
- Tombol FN multifungsi
- Ukuran produk: 313,70×119,86×40,35±0,1 mm (Tidak termasuk panel samping)
322,40×119,86×40,35±0,1 mm (termasuk panel samping)
- Berat produk sekitar 799 g (tidak termasuk kabel)
- Tegangan terukur: DC 5V
- Arus terukur: ≤500mA
- Persyaratan sistem komputer: Sistem operasi Windows ALL WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (driver mungkin diperlukan pada sistem win95 dan win98).

- キー数: 68
- FN キー多機能
- 製品サイズ: 313.70×119.86×40.35±0.1mm (サイドパネルを除く)
322.40×119.86×40.35±0.1mm (サイドパネルを含む)
- 製品重量約 799g (ワイヤーを除く)
- 定格電圧: DC 5V
- 定格電流: ≤500mA
- コンピュータ システム要件: Windows のすべてのオペレーティング システム WIN XP、WIN7、WIN8、WIN10 (win95 および win98 システムではドライバーが必要になる場合があります)。

Thông số sản phẩm



- Số lượng phím: 68
- Phím FN đa chức năng
- Kích thước sản phẩm: 313,70×119,86×40,35±0,1mm (Không bao gồm tấm ốp bên)
322,40×119,86×40,35±0,1mm (bao gồm tấm ốp bên)
- Trọng lượng sản phẩm khoảng 799g (không bao gồm dây)
- Điện áp định mức: DC 5V
- Dòng điện định mức: ≤500mA
- Yêu cầu hệ thống máy tính: Hệ điều hành Windows ALL WIN XP, WIN7, WIN8, WIN10 (có thể yêu cầu trình điều khiển trên hệ thống win95 và win98).



Dongguan Suoai Electronics CO.,LTD

www.aulastar.com

SOAI Industry Park, Huayu Street Changlong
Village Huangjiang Town Dongguan City
Guangdong Province

Execution Standard: GB/T 14081-2010

Made in China



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr